

intelligent light

**ADALIT**

**IL300**

HIGH  
INTENSITY



IP67

2m


Technology  
**LedEngine**

Nabíjacia bezpečnostná baterka

ATEX  
ZONE 1



## Funkcie

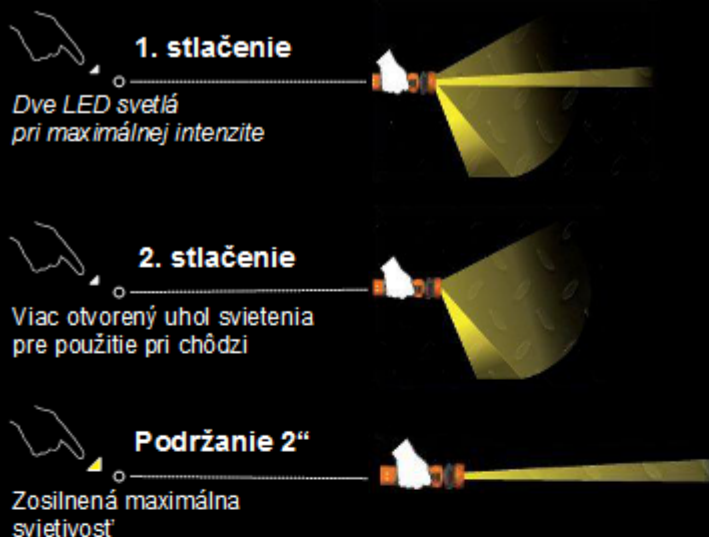

### 1. stlačenie

Dve LED svetlá  
pri maximálnej intenzite

### 2. stlačenie

Viac otvorený uhol svietenia  
pre použitie pri chôdzi

### Podržanie 2"


Zosilnená maximálna  
svietivosť

## Ďalšie funkcie

Príchytky (súčasť balenia)  
Pre bundu a opasok



Magnet s vysokou pevnosťou v ťahu

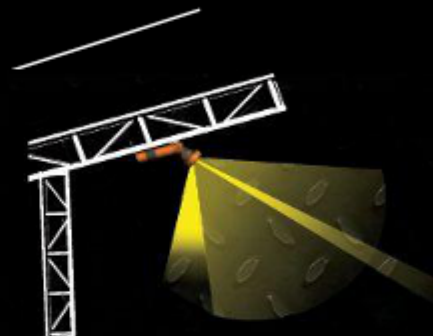

## Technické parametre



II 2G Ex ia IIC T4 Gb  
II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db



Mäkké tlačidlo  
spínača



Jas  
10.000 CD



Biele LED svetlo s vysokou  
intenzitou svietenia



Dĺžka svetelného  
lúča 200 m



Dĺžka 225 mm  
Ø 70 mm



Dve LED svetlá, každé 135 lm  
Bodové & priestorové svietenie



Dobíjacia Li-ion  
batéria 3,7 V



500 gr



Vysoko odolné telo svetidla  
z termoplastickej živice



Doba svietenia  
4/8 hodín



Otočná  
hlava  
0°/0°  
45°/0°  
90°/90°



Antistatický  
materiál



Vysoký stupeň  
ochrany

## Nabíjačky



Označenie: CE E9  
Ochrana proti vniknutiu: IP54  
Odpojenie na konci nabíjania: automaticky  
Napájací zdroj: DC: 12 V. | AC: 100 / 240V. 50/60 Hz

### Typy a rozmery:

Pre 1 svetidlo: 75x105x60 mm  
Pre 3 svetidlá: 205x105x60 mm  
Pre 5 svetidiel: 405x105x60 mm

## Automatické bezpečnostné zapnutie



Svietidlo Adalit IL300 má integrované automatické zapnutie svietenia pre lepšiu lokalizáciu svetidla pri nabíjaní. Pri výpadku napájania nabíjacieho zariadenia sa aktivuje automatické zapnutie svetidla a v zapnutom stave ostane až 4 hodiny.



www.soptik.sk

www.adalit.sk

ADARO Tecnología, S.A.  
Parque Científico y Tecnológico de Gijón  
-EDIFICIO ADARO-  
33203 GIJÓN-ASTURIAS

Customer Service  
Tel.: +34 985 347 806  
Fax: +34 985 358 378  
info@adalit.es

VMF, s.r.o.

Dr. L. Okánika 3  
909 01 SKALICA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
Tel.: +421 911 767 845

soptik@soptik.sk

facebook.com/soptik